
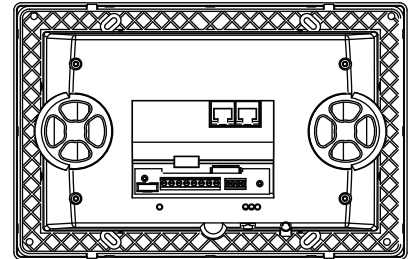


1717/26 Видеомонитор цветного изображения iMODO FLUSH инструкция

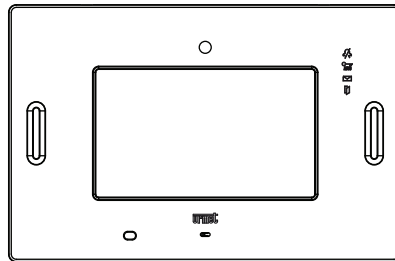

Описание

Видеомонитор цветного изображения **1717/26** iMODO Flush предназначен для цифровых систем 1039 IperVoice. Обеспечивает полную поддержку IP адресации в вышеупомянутой системе.

Благодаря тонкому корпусу 6 мм (без встраиваемой коробки) и стильному белому цвету будет отлично выглядеть в любом интерьере. В монитор встроена телекамера и стереодинамик, что даст вам объемный звук и ощущение, как будто вы находитесь рядом с посетителем.

Из особенностей **1717/26** стоит отметить сенсорный семидюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением WVGA, цветные индикаторы открытия двери, поступления вызова, новых сообщений. Питание устройства осуществляется за счет PoE (через кабель Ethernet).

Также монитор оборудован клеммными разъемами для подключения дополнительных устройств. А наличие LAN порта сделает возможным подключение видео абонентского устройства от компании Urmet Domus к интернету, проведенному в ваших апартаментах.

Доступные функции

- Связь между квартирами
- Перелистывания камер видеонаблюдения
- Адресная книга
- Hands-free аудио
- Управление двумя дверьми
- Дополнительные способы активации функций
- Выбор сигнала
- Отключение звука
- Запись в память видеовызовов
- Отключение микрофона
- Вызов консьержа

Характеристики

Цвет: белый;

Дисплей: цветной LCD TFT 7" (16:9, 800*480 px);

Яркость: > 250 кд/м²;

Контрастность: 200:1;

Цветность: 16 бит, 262 000 цветов;

Угол обзора: ± 50° (горизонталь/вертикаль);

Камера: CMOS 1,3 Мрх;

Разъемы: 2*RJ45, 1*тревоги, 1*выход повторителя;

Память: слот SD, USB;

Встроенный Wi-Fi;

Кодеки: H264, H263, G711;



Размеры: 262 x 171 x 6 мм;

Мощность: 11 Вт, 44-58 В, пост. тока, или PoE;

Размеры монтажной коробки монитора: 257 x 160 x 45 мм.



1. Touch screen display
2. Webcam
3. Indication of call mute (green led)
4. Automatic door opener active (green led)
5. Indication of present messages (green led)
6. Indication of open door or absence enabled (red led)
7. Urmet logo (green)
8. Microphone
9. ON/OFF button
10. Apartment LAN connector (for accessing the Internet)
11. IPervoice network connector (LAN/PoE)
12. Loudspeakers also hearing aid setup
13. Terminal board for connecting optional devices

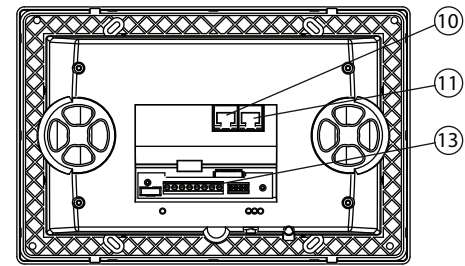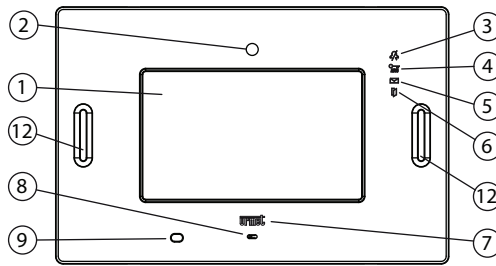

Display	Color LCD TFT	Audio codec	G711
Dimension	7"	Loudspeakers and microphone (volume in dB)	2 stereo loudspeakers (90dB) 1 microphone
Format	16:9	Temperature range	- 5°C + 45°C
Resolution	800 x 480 px (WVGA)	Humidity	95% a 30°C
Brightness	>250 cd/m2	Dimensions	Frame: 262 x 171 x 6 mm (W x H x D)
Contrast	200:1	Power	44-58 Vdc 11W o PoE
Color depth	16 bit 262k color	Mounting	Embedding Box: 257 x 160 x 45 mm (W x H x D)
Visual angle	+50° H +50° V	Functions	Video housephone Intercom between apartments Scrolling of CCTV cameras Address book Hand-free audio Manages two doors Additional activations Call tone selection MUTE function Video memory of the calls Microphone OFF Call to concierges Unlimited call capability URMET Home automation ready Other Home automation management* Panic call to concierge
Touch mode	resistive		
Camera	CMOS 1,3Mpixel		
Buttons	1 ON/OFF 1 reset		
Connections	2 RJ45 100Base-TX Ethernet (di cui 1 PoE 802.3af) 1 RS485 1 floor call input 1 panic input 1 call repeat output Sdcard slot USB port IEEE802.11n WiFi		
Streaming formats	H264 H263		