



УРМЕТ ИНТЕРКОМ *АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО*

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ

Блок коммутации UTD 788/52

*сертификат соответствия
№ РОСС.ИТ.МЕ03.А05735*

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УРМЕТ ИНТЕРКОМ *АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО*



191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, ПОМ.4 ТЕЛ./ФАКС (812) 441-3041
127055, Москва ул. Лесная, д 43, офис 429 Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163
E-mail : sales@urmet.ru <http://www.urmet.ru>

Санкт – Петербург

2008

Блок коммутации цепей освещения UTD 788/52 используется в домофонных системах с торговой маркой URMET.

Блок коммутации UTD 788/52 предназначен для включения внешних осветительных приборов (в частности, если ТВ-камеры установлены отдельно от панели вызова).

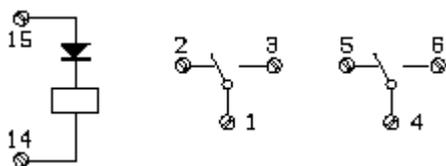

Как правило, к блоку коммутации подключаются провода R1 и +TC ТВ-камеры. При поступлении сигнала вызова блок коммутации замыкает контакты цепи питания внешних осветительных приборов.

Если коммутируемое напряжение превышает 24 V, то блок коммутации необходимо поместить в защитный кожух в соответствии с правилами электробезопасности.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур: -5°C - +45°C

Размеры (мм):

длина	72
ширина	90
высота	75

Соединительные провода зажимаются в клеммных колодках винтами. Максимально допустимое сечение соединительного провода – 1,5 мм.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию «_____» «_____» 20__ г